

# 施工説明書

## 工事店様へ

この施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。  
本製品の取付け工事は、水道法、その他の法令、地方自治体の条例、規則など各種法規にしたがって行ってください。

### マークの説明

-  人が傷害を負う危険性及び物体損害の発生が想定される内容を示しています。
-  行為の禁止を示しています。
-  行為の強制や指示をしています。

## ⚠️ 施工時の注意

-  ●ペット用ガーデンパンに人がのったり、重量物をのせたり、強い衝撃をあたえないでください。(けがや破損のおそれ)
-  ●製品に工具を置いたり、引っ掛けたりしないでください。(必ず表面に布等を当てて保護する)(傷・破損のおそれ)
-  ●排水金具は必ず排水管内に取めてください。(排水が漏れるおそれ)
-  ●ペット用ガーデンパンは水平な場所に設置してください。(正常に排水できないため)
-  ●ペット用ガーデンパン本体は埋設しないでください。(メンテナンスできないため)
-  ●フレーム固定ネジは必ず止めてください。(強風などでガーデンパン本体が外れるおそれ)

# TECHNOTECH

株式会社テクノテック

■本社  
〒113-0033  
東京都文京区本郷3-6-6  
本郷OGIビル3F  
TEL:03-5800-4477  
FAX:03-5800-4196


■大阪支店  
〒530-0001  
大阪府大阪市北区梅田1-2-2  
大阪駅前第2ビル 1202  
TEL:06-6676-8900  
FAX:06-6676-8901




製品情報・及び詳しい仕様等の情報は  
こちらから  
<https://www.technotech.co.jp/>

## 部品詳細

- 本体 (ペット用ガーデンパン)

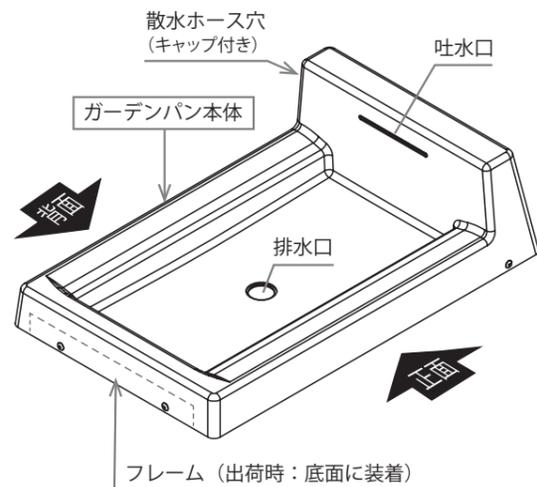

- 埋設給水用ホース (内径Φ15mm)



- ホースバンド×2個



- キャップ



- 排水金具




- ヘアキャッチャー



- アンカーボルト (M8×50) ×4本



- すのこ (TGP785-S1のみ)

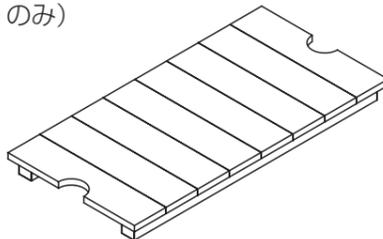

### 別売部品


施工方法により以下の別売部品をご用意ください。

- 排水工事用  
排水管 (内径Φ50mm以上)
- 地上水栓より給水の場合  
散水用ホース (内径Φ15mm)
- 埋設給水の場合  
給水用樹脂管、接続ソケット、エルボ、  
ホースニップル1 (たけのこ: Φ16mm)  
水栓操作作用開閉バルブ等

## ガーデンパン施工手順

### 1 フレームを本体から取りはずす。

フレーム固定ネジ (M6×40) 2か所をプラスドライバー  
ではずす。

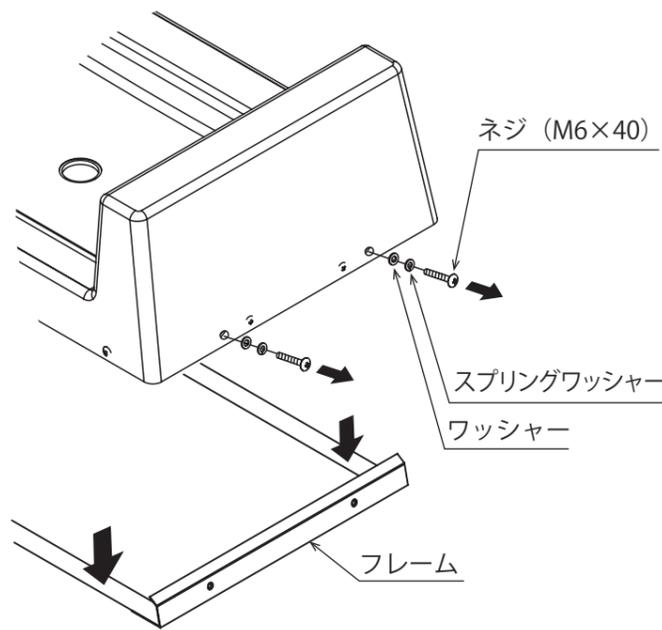


### 2 フレームの設置位置を決め、設置場所の中央に 排水管工事用の穴を掘る。

### 3 下図の位置を確認しながら排水管と 樹脂管 (埋設給水の場合) を立ち上げる。

(内径Φ50mm以上の排水管をご用意ください)

\*排水は水道法、その他の法令条例法規をご確認のうえ  
処理を行ってください。


#### ●フレーム設置方法 (平面図)

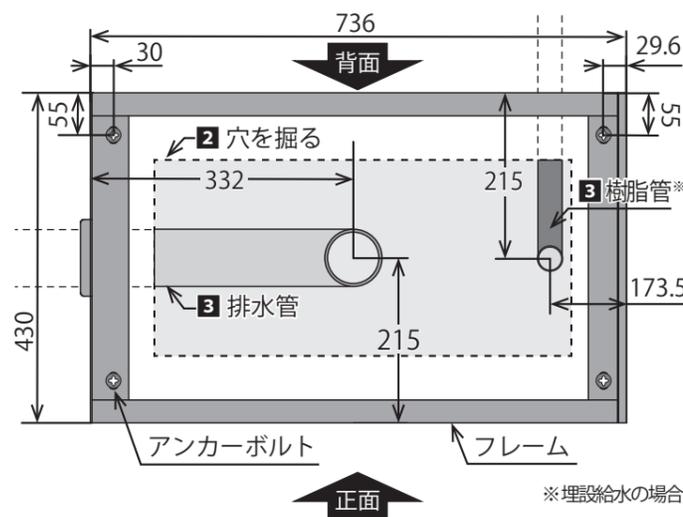

### 地上水栓より給水の場合→手順5へ

### 4 埋設給水の場合

- ①樹脂管を下から立ち上げる。
- ②別売の接続ソケット、エルボ、ホースニップル1 (たけのこ: Φ16mm) を接続し、差込口は必ず背面側に向ける。  
\*操作部はガーデンパンに設けていないため、別途本体外部に開閉バルブ等を接続してください。

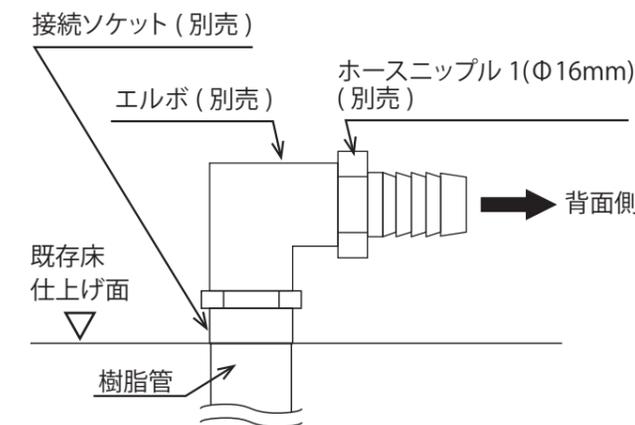

### 5 掘った穴を埋め戻す。


排水管と樹脂管に注意しながら埋め戻してください。

### 6 埋め戻したあと、打設する。(推奨)

砂石(H50mm)を入れてコンクリートまたはモルタルを  
打設します。(推奨厚み=150mm)


### 7 フレームを固定する。

アンカーボルトもしくは、フィッシャープラグ等  
設置場所仕上材にあった方法で固定してください。

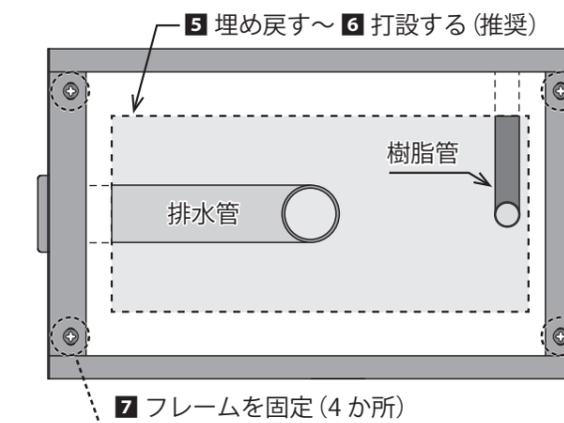

## ガーデンパン施工手順 (つづき)


- 8** ガーデンパン本体裏側の差込口にフレームの凸部を差し込む。

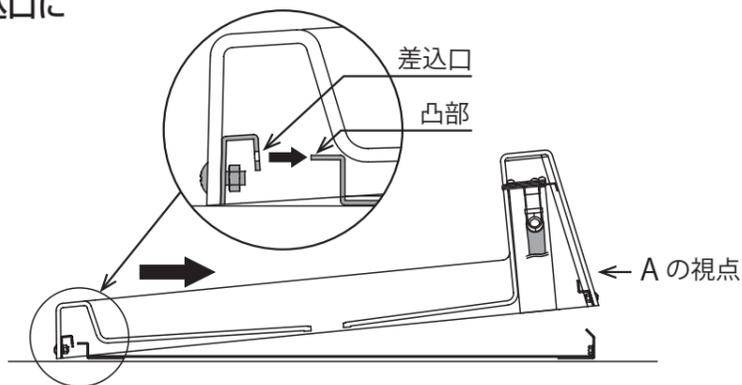

- 9** 水栓を接続する。


### 埋設給水の場合

- 1** 埋設給水用ホースをホースニップル1に接続し、付属のホースバンドで締め付ける。  
\* 埋設給水用ホースが長い場合はカットして調整してください。

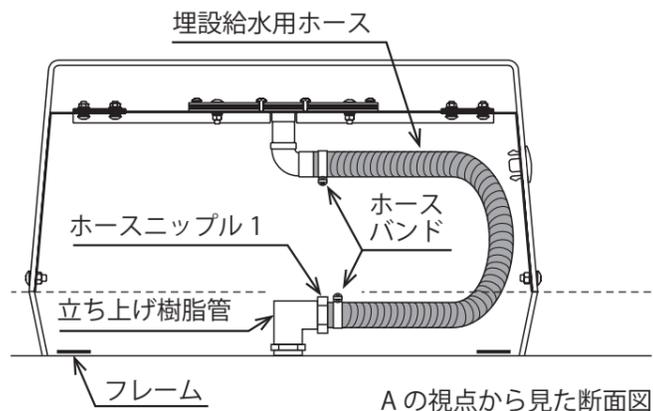


### 地上水栓より給水の場合


- 1** 水栓柱等に接続させる場合はホースバンドをマイナスドライバーで緩め、埋設給水用ホースを取りはずす。

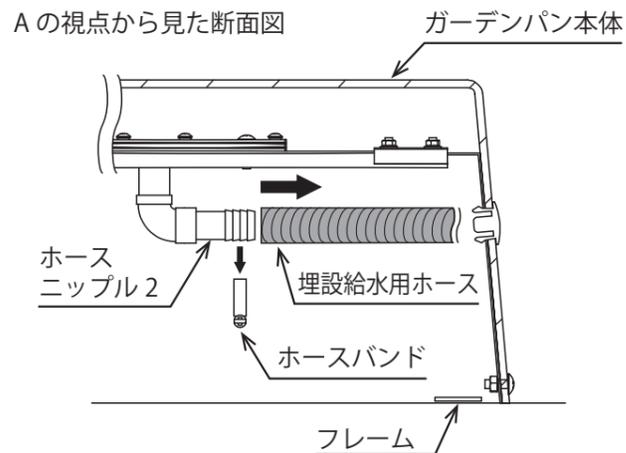


- 3** 側面の穴に付いているキャップを取りはずし、散水用ホースを穴に通す。

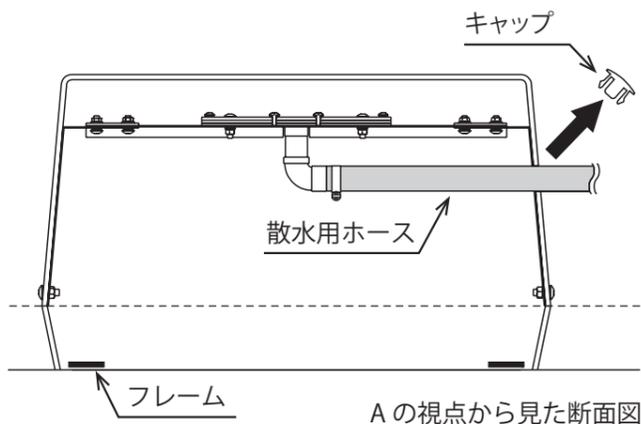


- 2** ガーデンパン本体をおろす。→手順10へ

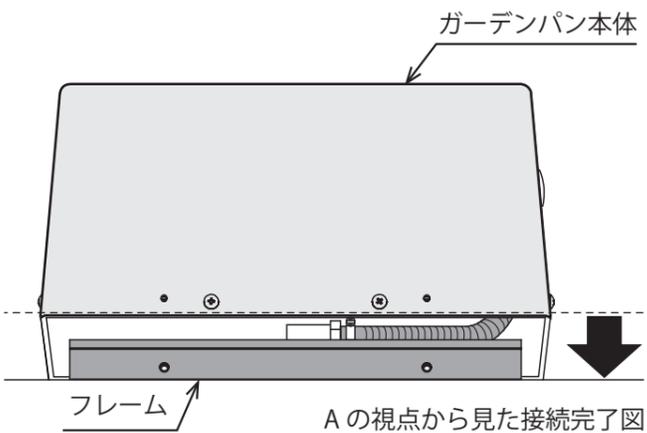


- 2** ホースニップル2に散水用ホースを接続し、ホースバンドをマイナスドライバーで締める。  
\* 散水用ホースは付属していません。  
内径φ15mmの散水用ホースをご用意ください。

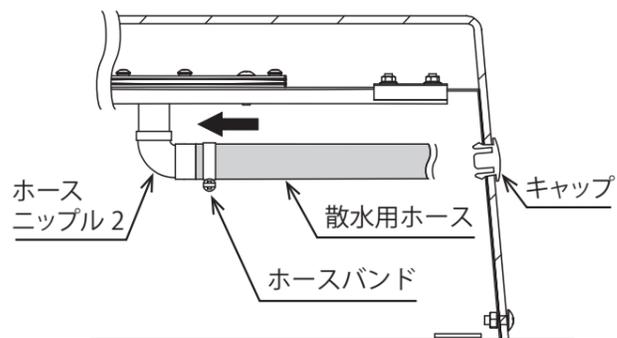

- 4** ガーデンパン本体をおろし、散水用ホースを水栓柱等に接続する。  
→手順10へ

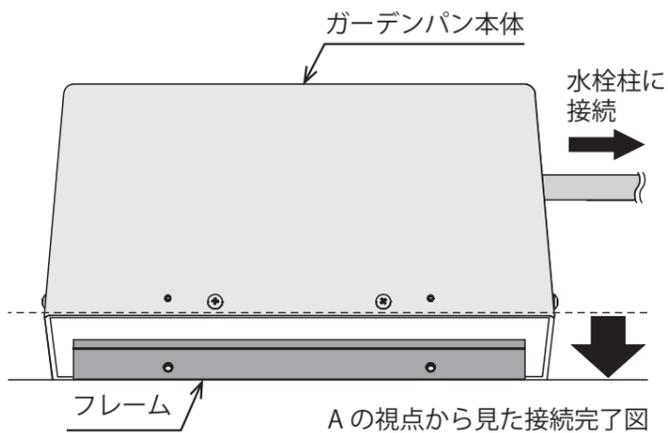


- 10** フレームと本体をフレーム固定ネジで固定する。プラスドライバーでネジ2か所を締める。

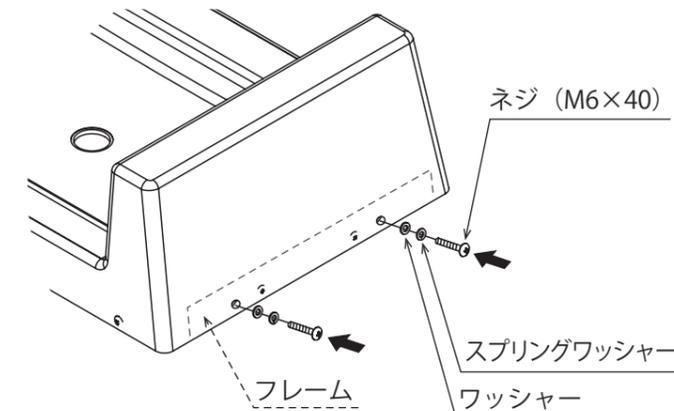


- 11** ガーデンパンの排水口と排水金具を接着する。

- 12** ヘアキャッチャーは排水金具の目皿をはずしてから取り付ける。

\* 目皿は別で保管してください。

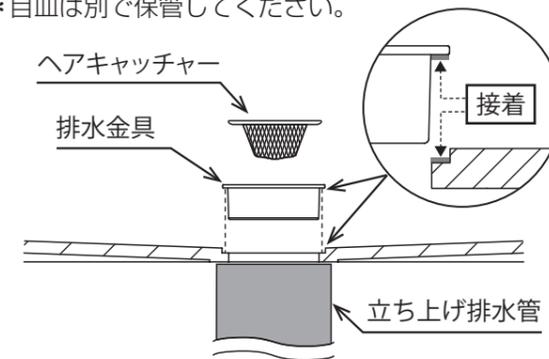

- 13** すのこをガーデンパン本体の底面部に乗せる。(TGP785-S1のみ)

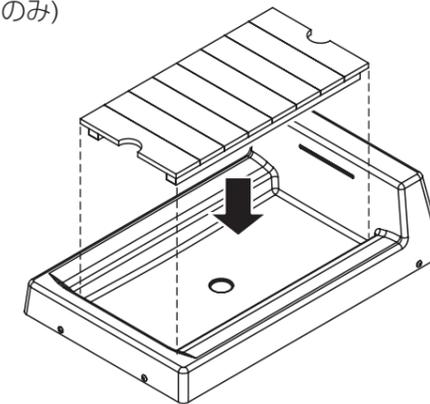

### 吐水・排水状態の確認

工事完了後、水栓を開いて吐水や排水に異常がないか確認してください。

